


Фото объекта	Несоответствия по своду правил 59.13330.2012
	<p>Вход не оборудован тактильной информационной табличкой, содержащей информацию о наименовании, контактных телефонах и графике работы, <b>не соответствует п. 4.1.3. и п. 6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000.</b></p> <p>2. Урна расположена в пределах полосы движения, не имеет контрастного цвета, и создает угрозу причинения вреда лицам при движении по лестничному маршруту, что <b>не соответствует п. 4.3.6.</b></p> <p>3. <b>Не соответствует п. 4.1.14.</b>, а именно: отсутствует дублирование лестницы пандусом или подъемным устройством.</p> <p>4. Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупреждающую функцию, что <b>не соответствует п. 4.1.10.</b></p> <p>5. Отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стене, высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги, что <b>не соответствует п. 5.2.9.</b></p> <p>6. На поверхность ступеней настелены резиновые коврики для предотвращения скольжения, которые однако не покрывают часть лестничного маршрута, создавая условия причинения вреда лицам движущимся по лестнице и использующим поручни или трость как опору. Указанное <b>не соответствует п. 5.2.9., 5.2.8. и создает условия реализации ст. 1065 Гражданского кодекса РФ</b></p> <p>7. Отсутствует выделение цветом краевых ступеней лестницы, что <b>не соответствует п. 4.1.12.</b></p> <p>8. Поручни вдоль маршрута лестницы выполнены <b>в несоответствии с требованиями, ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные».</b></p> <p>9. Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня лестницы, которые должны быть вынесены параллельно уровню площадки перед лестницей и длинее маршрута лестницы на 0,3 м, что <b>не соответствует п. 5.2.10.</b></p> <p>10. Отсутствуют подступенки на входной лестнице, что <b>не соответствует 4.1.12.</b></p> <p>11. Ступени лестницы не одинаковы по высоте подъема, что <b>не соответствует 4.1.12.</b></p> <p>12. Кнопка вызова персонала не выделена контрастным цветом и не обозначена специальным символом.</p> <p>13. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета, <b>не соответствует п. 5.1.5.</b></p> <p>14. Двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 секунд, <b>не соответствует п. 5.1.6.</b></p> <p>15. Отсутствует яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей, что <b>не соответствует п. 5.1.5.</b></p> <p>16. Окна обслуживания посетителей расположены на высоте выше нормативного требования 0,85 м, что <b>не соответствует п. 7.1.9</b></p> <p>17. Отсутствует информация в удобном для посетителя-инвалида по зрению месте, и в доступной для него</p>

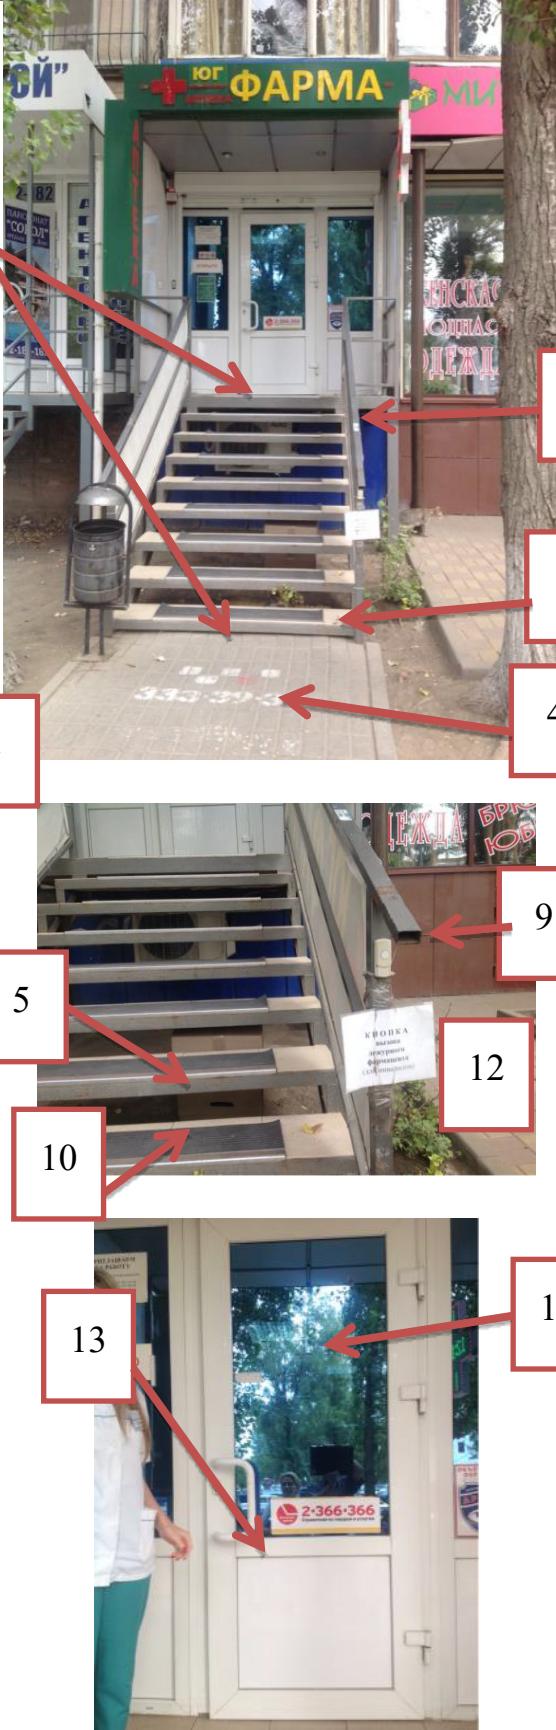

форме, что не соответствует п. 7.4.3.

**18.** Для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука